SCG

หลังคา เอสซีจี รุ่น ซีแพค

สวย แข็งแรง มั่นใจ
ด้วยมาตรฐาน เอสซีจี

ใหม่ DOUBLE COATING TECHNOLOGY

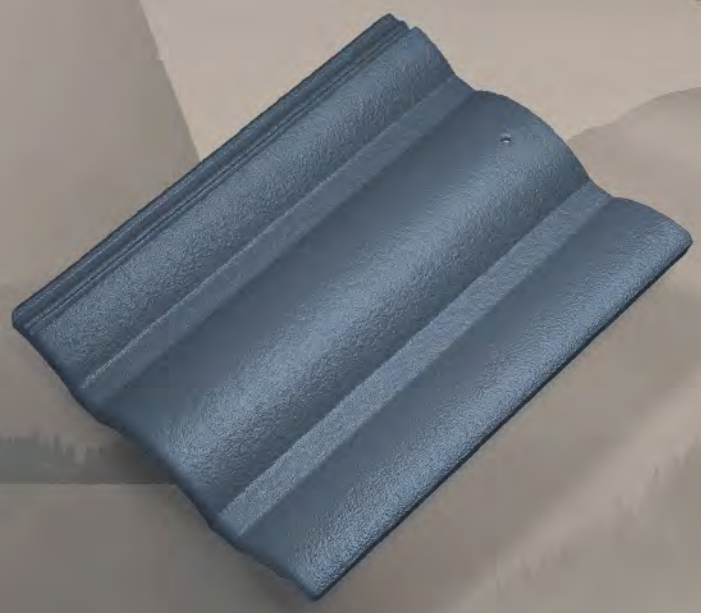

หลังคา เอสซีจี รุ่น ซีแพค

สวย แข็งแรง มั่นใจ
ด้วยมาตรฐาน เอสซีจี

มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานการผลิตจาก เอสซีจี
ประกอบกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่อเติมเต็มความสวยงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคุณ
อย่างโดดเด่น

สีเทาแกนทาลัม

กลุ่มสีมาตรฐาน

สีขายดี
เทาปีกนางนวล


สีขายดี
เทาแทนทาลัม

สีขายดี
เงินไททาเนี่ยม

สีขายดี
น้ำตาลโอ๊คแดง

สีขายดี
แดงกุหลาบ

น้ำตาลไพฑูรย์

อิฐอำไพ

ฟ้ากะรัต

เขียวอินทนิล

กลุ่มสีประกาย

สีขายดี
ประกายทอง


สีขายดี
ประกายตะวัน

ประกายโกเมน

กลุ่มสีใหม่

GEO STYLE

เอิร์ธ สโตน

ลิกไนท์ เกรย์

ดาร์ค คอปเปอร์

ชุดครอบหลังคา เอสซีจี สวยกลมกลืนทั่วผืนหลังคา

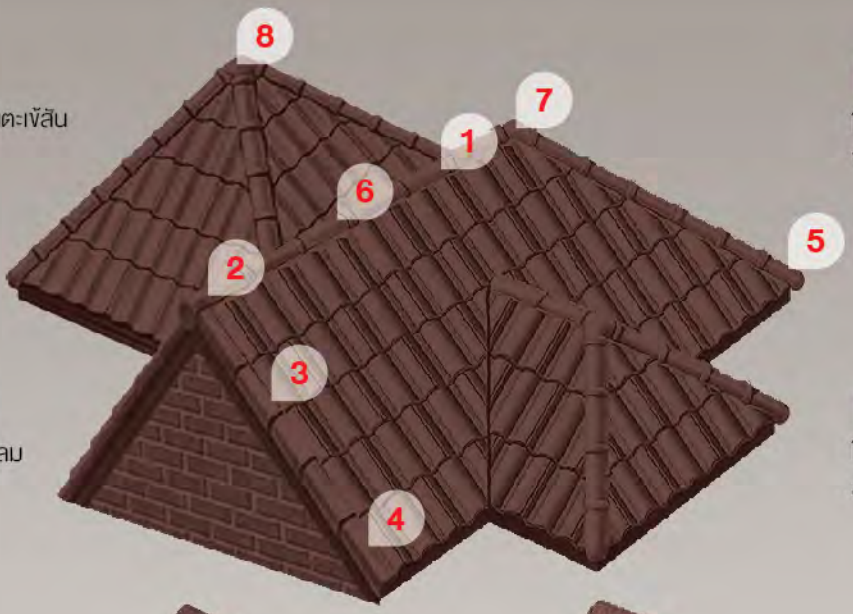

1 ครอบสันโค้ง
ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะเข้สัน
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)

8 ครอบโค้งสี่ทาง
ใช้ปิดทับตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกัน
ของหลังคาปั้นหยาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

2 ครอบโค้งปิดจั่ว
ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลม
สำหรับสันหลังคาทรงจั่ว

7 ครอบโค้งสามทาง
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับตะเข้สัน
สำหรับสันหลังคาแบบปั้นหยา

3 ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา
(3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)

4 ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณ
ปั้นลมของหลังคา

5 ครอบโค้งหางมน
ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย
บริเวณตะเข้สัน

6 ครอบโค้งสองทาง
ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคาสำหรับ
หลังคาทรงจั่ว

*การติดตั้งครอบ ควรใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

เพื่อผืนหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวล
กับปัญหาหลังคารั่ว มุงเบี้ยว โครงหลังคาแอ่น ต้องเลือก **บริการติดตั้ง
หลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service** มั่นใจ
ด้วยการรับประกัน...เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี
เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใหม่! สีสวยทนทานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น

DOUBLE COATING TECHNOLOGY

“DOUBLE COATING”

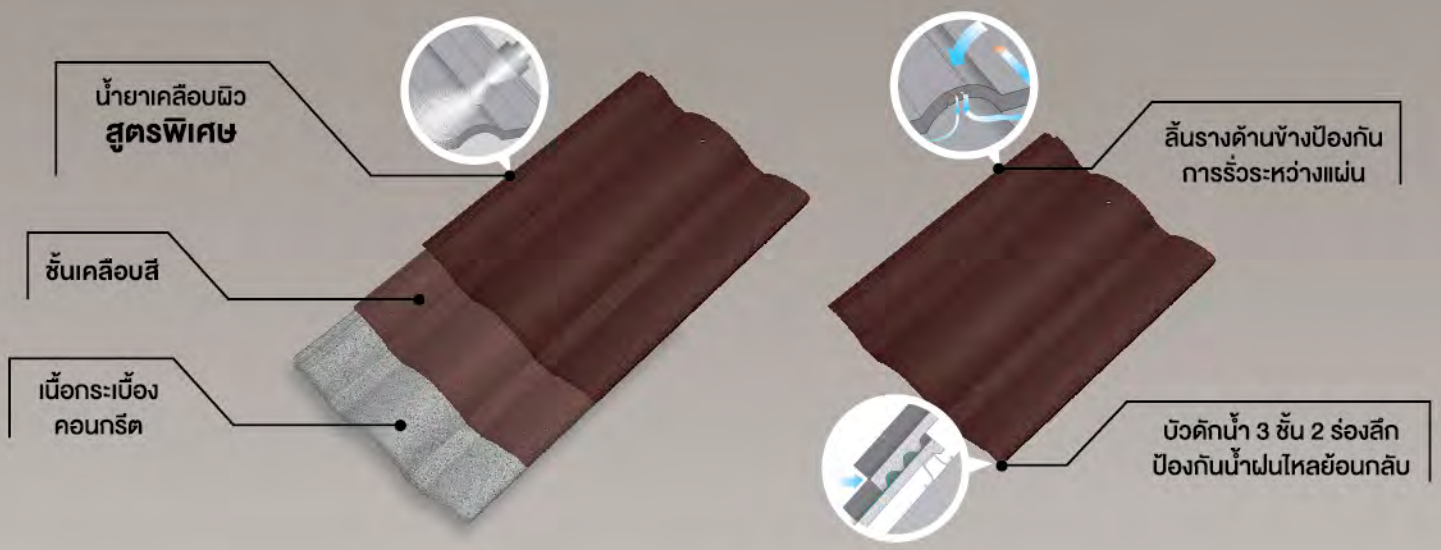

สีสวยทนทาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ การเคลือบสี 2 ชั้น DOUBLE COATING TECHNOLOGY

ปกป้องสีสันของกระเบื้องหลังคาให้สวยทนทานยิ่งขึ้น **ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น “Double Coating”** เพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบสีด้วยน้ำยาเคลือบผิวสูตรพิเศษผสานกับกรรมวิธีพ่นสีแบบ Wet on Wet พ่นสีในขณะที่กระเบื้องเปียกทำให้เนื้อสีติดประสานเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง

แข็งแรง ทนทานทั่วแผ่น

ผลิตจากปูนซีเมนต์ เอสซีจี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยเครื่องจักรแรงอัดสูงได้คุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และมอก. 535-2556 มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน เอสซีจี

มั่นใจ ไม่รั่ว

ออกแบบพิเศษให้มีบัวดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก ยาวตลอดแนวชายกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดย้อนด้านหัวกระเบื้องและมีลิ้นรางด้านข้างกระเบื้องที่ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้อย่างมั่นใจ ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมและการใช้งานจริงมากว่า 50 ปี

ข้อมูลจำเพาะ

- กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม.
- น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น
- ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา)
- จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา
- ระยะแป (ระยะแป 32-34 ซม.)

หลังคา เอสซีจี... หลังคาอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจมากที่สุด*

Brand Age 2023 THAILAND'S MOST ADMIRED BRAND

No.1 Brand Thailand Manager 2023

*จากผลสำรวจของนิตยสารการตลาดชั้นนำ

อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

ระบบหลังคากันรั่ว (Leakage Protection System)

1 ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี (สันหลังคา)

2 ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี (ตะเข้สัน)

3 แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

ปิดรอยต่อหลังคาทุกรอยต่อ
เพื่อป้องกันการรั่วซึม ยึดติดได้แบบแน่น
ไม่ลอกล่อน ทาสีทับได้

4 รางน้ำตะเข้ เอสซีจี

ร่องรางน้ำกว้างและลึก
รับน้ำได้มาก ระบายน้ำได้เร็ว
ตัดปัญหาน้ำล้นราง
มี 2 แบบ แบบกัลวาไนซ์
และสแตนเลส



ระบบยึดหลังคา (Fixing Solution System)

5 แป เอสซีจี

แข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม

อุปกรณ์ยึดหลังคา

6 ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี

เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย ป้องกันการ
หลุดปลิวของหลังคาแนวเชิงชาย มีให้เลือก
2 แบบ กัลวาไนซ์และสแตนเลส

7 แหนบยึดกระเบื้องเศษ เอสซีจี

ยึดแน่น กระเบื้องเศษไม่หลุดปลิว
ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม

8 ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี

ใช้งานร่วมกับตะปู เอสซีจี เพิ่มความ
แข็งแรงให้กับผืนหลังคา มีให้เลือก
2 แบบ กัลวาไนซ์และสแตนเลส

9 ตะปูเกลียว เอสซีจี

ยึดแน่นมั่นใจ ปลอดภัย ทนทาน

ระบบหลังคากันร้อน (Heat Protection System)

อุปกรณ์หลังคาอรรถประโยชน์

10 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี และแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน

สะท้อนรังสีความร้อนเข้าสู่หลังคาได้สูงถึง 95%
ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์แท้ 100%

11 แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี (ป้องกันสัตว์เล็ก) สำหรับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี

ป้องกันสัตว์ขนาดเล็กไม่ให้เข้าไป สร้างความเสียหาย
ใต้หลังคา ทนทาน ไม่บิดงอ หรือกรอบ
มี 2 ลอนลอนเซ็นจูเรี่ยนและ
ลอนเอลาบานา

12 สีทาปูนทรายใต้ครอบ เอสซีจี

เป็นสีพลาสติกคุณภาพสูง (Acrylic Paint)
ไว้ทาปูนทรายใต้ครอบและตกแต่งรอยตัด
หรือขูดขีดบนแผ่นหลังคา ทำให้สีของ
หลังคาดูกลมกลืนมากขึ้น

⚠ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
2. พื้นผิวผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตมีความลื่น ห้าม ! ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่ผิวกระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้ลื่นพลัดตกจากหลังคาได้
3. หลังคามีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม พลัดตกได้ ห้าม ! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
4. ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งเช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
5. การตัดผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้ง และหลังจากตัดเสร็จ หากมีคราบฝุ่นปลิวติดบนผิวกระเบื้องให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันฝุ่นปูนติดแน่นบนผิวกระเบื้อง
6. ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
7. ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกลงที ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือหลังคาทรงผสม ระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ทีมีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
8. เมื่อมีการขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
9. ห้าม ! ดัดแปลงใด ๆ บนผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การฉีดฉนวนความร้อนประเภทโฟมด้านใต้ หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง

- แคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีจริงที่ร้านค้าก่อนเสือ
- สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และ สภาพสิ่งแวดล้อม
- ควรซื้อผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในรอบเดียวกัน

R-SMKMC11023 All Content, design, and layout are Copyright © 2022, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME | SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม I เอสซีจี โฮม บุญถาวร I เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME
Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, Line ID : @scgbrand