หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น NeuStile Oriental

Oriental Pearl

Oriental Brick

DARE TO BE
"ไทย"

"*คลาสสิกอย่างมีสไตล์*...สะท้อนกลิ่นอายแห่งอารยธรรมเอเชีย"

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental โฉมใหม่ โดดเด่นด้วยมิติและเส้นสายที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีป้องกันการรั่วแบบใหม่ และคงไว้ซึ่งเฉดสีที่ตอบรับสไตล์การออกแบบอย่างลงตัว

- เอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่ น้ำหนักเบากว่าเดิม มอบมิติแห่งเส้นสายที่ประยุกต์อย่างกลมกลืน
- พร้อมนวัตกรรมการออกแบบคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของแผ่นกระเบื้อง สามารถป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้แผ่นรองใต้หลังคา (Sub-Roof)
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยการผลิตระบบอัดแรงดันสูง (High Pressing Process)
- สีสวย ทนทาน ด้วยการพ่นสีระบบ Airless Spray System พร้อมผสมสาร UV Absorber ป้องกันแสงแดด เนื้อสีติดแน่น คงความสวยงามยาวนาน
- ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งครอบด้วยระบบ Drytech System ที่ใช้การยึดครอบด้วยตะปูเกลียว (Mechanical Fixing) แทนการใช้ปูนทรายยึดครอบแบบเดิมๆ ทำให้ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ หมดปัญหาน้ำปูนเลอะผิวกระเบื้อง

*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

ใหม่! เทคโนโลยีป้องกันการรั่วอย่างชาญฉลาด ด้วยนวัตกรรมการออกแบบกระเบื้องลักษณะเฉพาะ กำหนดจุดหมุนวนและทิศทางการไหลของลมและน้ำ ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้ Sub-Roof

ภาพจำลอง การติดตั้ง

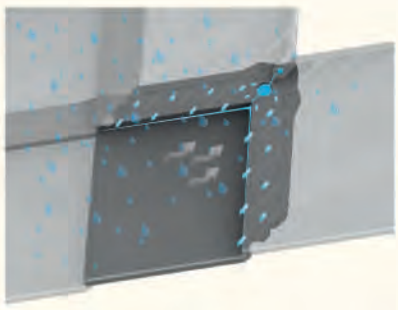

Step 1

เมื่อน้ำฝนและแรงลมกระทำบนผิวหน้ากระเบื้อง ลายของเขื่อนกันน้ำด้านหน้ากระเบื้องทำหน้าที่กระจายน้ำลงสู่แผ่นด้านล่าง

Step 2

รูระบายน้ำด้านข้างทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำสะสมลงแผ่นกระเบื้องด้านล่าง และลดแรงลมที่แทรกเข้ามาตามรอยต่อของกระเบื้อง

Step 3

น้ำที่สะสมบนผิวหน้ากระเบื้องทั้งหมดจะไหลไปตามทางลำเลียงน้ำ รูระบายน้ำด้านข้าง และระบายออกจากผืนหลังคา

MAIN TILE กระเบื้องผืนหลังคา
สำหรับมุมบริเวณผืนหลังคา

TOP TILE กระเบื้องสันหลังคา
สำหรับมุมแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา

EAVES TILE กระเบื้องเชิงชาย
สำหรับมุมแถวแรกที่แนวเชิงชาย

ANGLE RIDGE ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา

ANGLE RIDGE END ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว

ANGLE HIP ครอบตะเข้สัน
ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน

ANGLE HIP END
ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้าย
ที่ปลายตะเข้สัน

VERGE ครอบปั้นลม
ใช้ปิดบริเวณปั้นลม

VERGE END
ครอบปิดปลายปั้นลม
ใช้ปิดครอบปั้นลมตัวสุดท้าย
ที่ปลายปั้นลม

*ครอบหัวผนังและครอบข้างผนัง โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

Oriental

DARE TO BE
"ไทย"

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	30 x 45	ซม./แผ่น
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45	องศา
*ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ	33-35	องศา
ระยะแปแถวแรกที่เชิงชาย	17	ซม.
**ระยะแป แถวที่ 2	18.5 - 19	ซม.
ระยะแป (ผืนหลังคา)	17.5 - 18	ซม.

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	18.5	แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile) ต่อความยาวสันหลังคา	3.3	แผ่น/ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	3.3	แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	2.80	กก./แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	1.70	กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	1.85	กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ ที่ใช้ในการออกแบบโครงหลังคา (Dead Load)	52	กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 1.5 นิ้ว-ปลายสว่าน แผ่นละ 2 ตัว กับแป เอสซีจี ในลักษณะทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

* ข้อแนะนำ กรณีมีความต้องการให้กระเบื้องเศษบริเวณตะเข้สัน และ ตะเข้ราง ขนานกันตลอดแนว องศาที่เลือกใช้เท่ากับ 33 องศา เพื่อความสวยงามของผืนหลังคา

** การจัดระยะแปแถวที่สอง ให้ทดลองวางกระเบื้องเชิงชายกับกระเบื้องผืนก่อนกำหนดระยะแป เพื่อให้ปลายกระเบื้องผืนเสมอปลายกระเบื้องเชิงชาย (ปลายกระเบื้องผืนห้ามยื่นออกมา) รายละเอียดมาตรฐานการติดตั้ง โปรดศึกษาเพิ่มเติมใน "คู่มือติดตั้ง"

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
2. ขึ้นผิวผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตมีความลื่น ห้าม ! ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่ผิวกระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้ลื่นพลัดตกจากหลังคาได้
3. หลังคามีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม พลัดตกได้ ห้าม ! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยทำที่มีความทำนาญเท่านั้น
4. ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งเช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
5. การติดผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ปิดจมูก ถุงมือ ที่สวมหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้ง และหลังจากติดเสร็จ หากมีความฝุ่นเศษเล็กเศษน้อยบนผิวกระเบื้องให้ใช้ผ้าละอองชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันฝุ่นปูนติดแน่นบนผิวกระเบื้อง
6. ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
7. ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกตงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
8. เมื่อมีการขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
9. ห้าม ! ดัดแปลงใด ๆ ในผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การฉีดฉนวนความร้อนประเภทโฟมเส้นใย หรือ การหาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง

MHB-S-R10-C000-6307

- แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสไตล์ โอเรียนทอล ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยให้ยกเลิกแคตตาล็อกฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสไตล์ โอเรียนทอล ออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย อาจเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แคตตาล็อกและคู่มือติดตั้งของบริษัทได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ศึกษาผู้ใช้ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ใช้เป็นฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีจริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
- สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และ สภาพสิ่งแวดล้อม
- ควรซื้อผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในรอบเดียวกัน

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME | SCG EXPERIENCE | SCG HOME SOLUTION | SCG HOME บุญถาวร | SCG ROOFING CENTER | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome