SCG

SCG CERAMIC ROOF TILE

EXCELLA

CLASSIC SERIES | GRACE SERIES | MODERN SERIES

" ที่สุดของความงามอันทรงคุณค่า ด้วยเนื้อแท้ของหลังคาเซรามิก "

EXCELLA CLASSIC
SERIES

กระเบื้องหลังคารูปลอนหรู ร่วมสมัย ความสง่างามที่สะท้อนความสำเร็จ
อีกระดับ ทุกลอนเชื่อมผสานอย่างกลมกลืนลงตัว เปล่งประกายความงดงาม
ทั่วทั้งผืนหลังคาให้ความหรูหราร่วมสมัย คงความภูมิฐานในทุกมุมมอง
ตราบนานเท่านาน

NEW ARRIVAL

AMETHYS BROWN
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

ขนาด	33 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.5 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	9.8 - 10.4 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32 - 34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	17 - 60 องศา

BLUE CORDIER

CRYSTAL BLUE

WHITE PEARL

GREEN PERIDOT

TIMBER BROWN

RED SAPPHIRE

RED GARNET

CARNELIAN BROWN

YELLOW SAPPHIRE

DIAMOND GREY
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

OBSIDIAN GREY
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

GREEN JADEITE
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

สี Green Peridot

EXCELLA MODERN SERIES

กระเบื้องหลังคาแบบเรียบ สะกดทุกสายตา สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จ
ในรูปแบบของความโมเดิร์นที่แท้จริง เติมเต็มรางวัลของชีวิต ด้วยความเรียบหรู
ในทุกเส้นสาย เรียบเนียนอย่างมีสไตล์ สร้างความโดดเด่นทั่วผืนหลังคา
ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ความทันสมัยสูงสุดในแบบที่เป็นคุณ

NEW ARRIVAL

AMETHYS BROWN
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

COCO BROWN

SILVER GREY

PLATINUM

OBSIDIAN GREY

COPPER BROWN
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

OLIVE GREEN
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

ขนาด	33.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32-34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	25-40 องศา

สี Coco Brown

EXCELLA GRACE SERIES

กระเบื้องหลังคารูปลอนโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ ความมีระดับที่แตกต่างอย่างมีรสนิยม เพื่อส่งมอบความพิเศษสุดเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิต ด้วยรูปลอนที่โดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใคร เพิ่มมิติของมุมมองทั่วทั้งผืนหลังคา สวย ทรงคุณค่า ให้ความหรูหราในสไตล์คลาสสิกอย่างแท้จริง

NEW ARRIVAL

AMETHYS BROWN
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

NAVY BLUE

BURGUNDY

OBSIDIAN GREY
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

SUNRISE
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

IONIC
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

EVERGREEN
*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

ขนาด	34.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32.5 - 33.5 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	25 - 40 องศา

สี Ionic

SCG CERAMIC ROOF TILE
EXCELLA SERIES

เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเซรามิกแท้ ให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบ สีสันไม่ซีดจาง

ผสานด้วยนวัตกรรมการผลิตชั้นเลิศที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน

สีสวย ทนนาน
ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ 1,100 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาเซรามิกแท้ สีสวยไม่ซีดจาง

ลดโอกาสกักเก็บคราบฝุ่น
ขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องด้วยระบบแห้ง (Dry Press Fast Firing Process) โดยเครื่อง Hydraulic แรงดันสูง เพื่อให้ทุกอณูระหว่างเนื้อกระเบื้องแนบสนิท ปราศจากช่องว่างภายในแผ่นกระเบื้อง ผิวกระเบื้องจึงเนียนเรียบ ลดโอกาสกักเก็บคราบฝุ่นทำให้ผืนหลังคาใหม่สดใสอยู่เสมอ

บ้านเย็นสบาย
ด้วยคุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาเซรามิกที่มีดินเป็นส่วนประกอบหลัก จึงทำให้มีค่านำความร้อนต่ำ

น้ำหนักเบา
น้ำหนักเบา ไม่เกิน 4 กิโลกรัม/แผ่น แต่มีความแข็งแรงทนทานสูง

หมดปัญหารั่วซึม
ด้วยระบบการเผาแบบสายพาน Roller Kiln ทำให้กระเบื้องได้รับอุณหภูมิสูงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น กระเบื้องจึงมีขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ไม่บิดตัว จึงทำให้มุงหลังคาได้อย่างมั่นใจ ไม่เกิดปัญหารั่วซึม

SCG Roofing System ระบบหลังคา เอสซีจี

ป้องกันทุกปัญหาหลังคา เลือกใช้อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี ครบทั้งระบบ

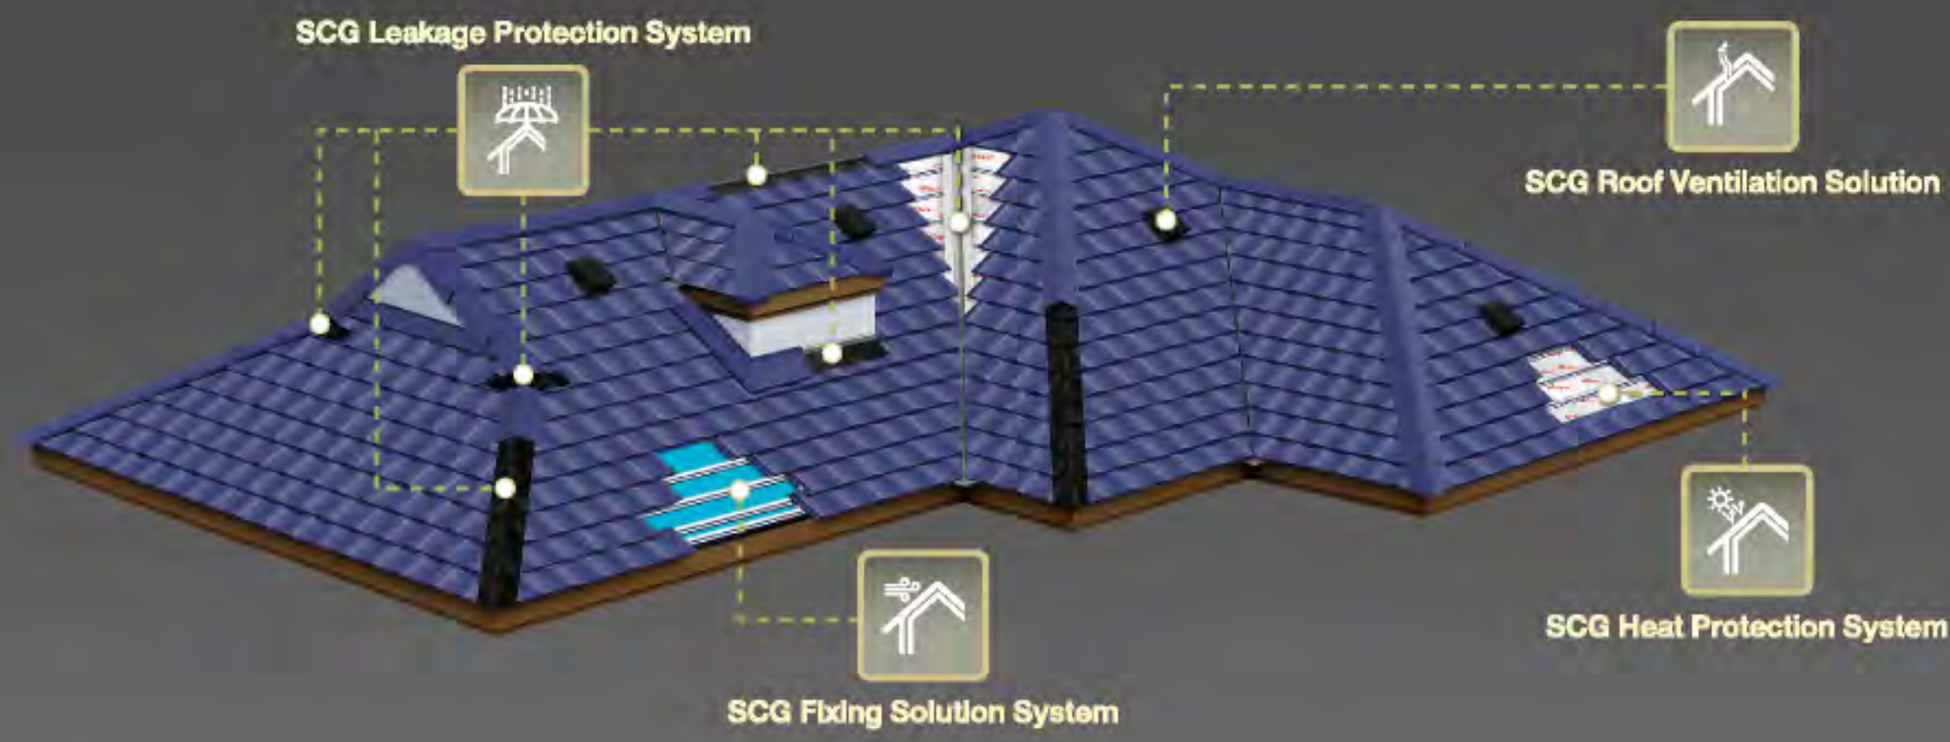

SCG Heat Protection System*
ระบบหลังคากันร้อน เอสซีจี
- ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากผืนหลังคา
- ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน

SCG Fixing Solution System*
ระบบยึดหลังคา เอสซีจี
- เสริมความแข็งแรงให้ผืนหลังคา ไม่หลุดปลิว

SCG Leakage Protection System*
ระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี
- ป้องกันจุดเสี่ยงบนผืนหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคา ที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้

SCG Roof Ventilation Solution
ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี
- ด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรมของชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ ช่วยเพิ่มแรงดูดอากาศ ทำให้ความร้อนใต้โถงหลังคาระบายออกได้ดีขึ้น
- กระเบื้องปล่องระบายอากาศ ได้รับการออกแบบสำหรับหลังคาเอสซีจี แต่ละรุ่น ที่ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ทำให้มั่นใจว่าหลังคาปลอดภัย ไม่รั่วซึม

*เพราะคำนึงว่าหลังคามีความสำคัญ เอสซีจีจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้ง และพัฒนาระบบหลังคาเอสซีจี ซึ่ง **มีให้เลือกถึง 3 ระดับ** ตามประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้หลังคาบ้านของคุณ มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ไม่รั่วซึม

Platinum Package | Gold Package | Silver Package

บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service
เพื่อผืนหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว มุงเบี้ยว โครงหลังคาแอ่น ต้องเลือก**บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service** มั่นใจด้วยการรับประกัน...
เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
2. พื้นผิวผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตมีความลื่น ห้าม ! ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่ผิวกระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้ลื่นพลัดตกจากหลังคาได้
3. หลังคามีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม พลัดตกได้ ห้าม ! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
4. ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งเช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
5. การตัดผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้ง และหลังจากตัดเสร็จ หากมีคราบฝุ่นปลิวติดบนผิวกระเบื้องให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันฝุ่นปูนติดแน่นบนผิวกระเบื้อง
6. ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
7. ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
8. เมื่อมีการขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
9. ห้าม ! ดัดแปลงใด ๆ บนผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การฉีดฉนวนความร้อนประเภทโฟมด้านใต้ หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง

R-SMKMC13015

- แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เฮ็กซ์เซลล่า ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยให้ยกเลิกแคตตาล็อกฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- ผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เฮ็กซ์เซลล่าถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แคตตาล็อกและคู่มือติดตั้งของบริษัทได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องทำการตรวจสอบว่าที่ใช้เป็นฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีจริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
- สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และสภาพสิ่งแวดล้อม
- ควรซื้อผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในรอบเดียวกัน

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

รายละเอียดเพิ่มเติม

SCG eco value

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Home Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com