


A large, close-up photograph of a dark grey roof tile with a curved, overlapping design. The tile is shown from a low angle, emphasizing its curve and the way it fits together with another tile.

Celica

หลังคาเอสซีจี รุ่น

Curve

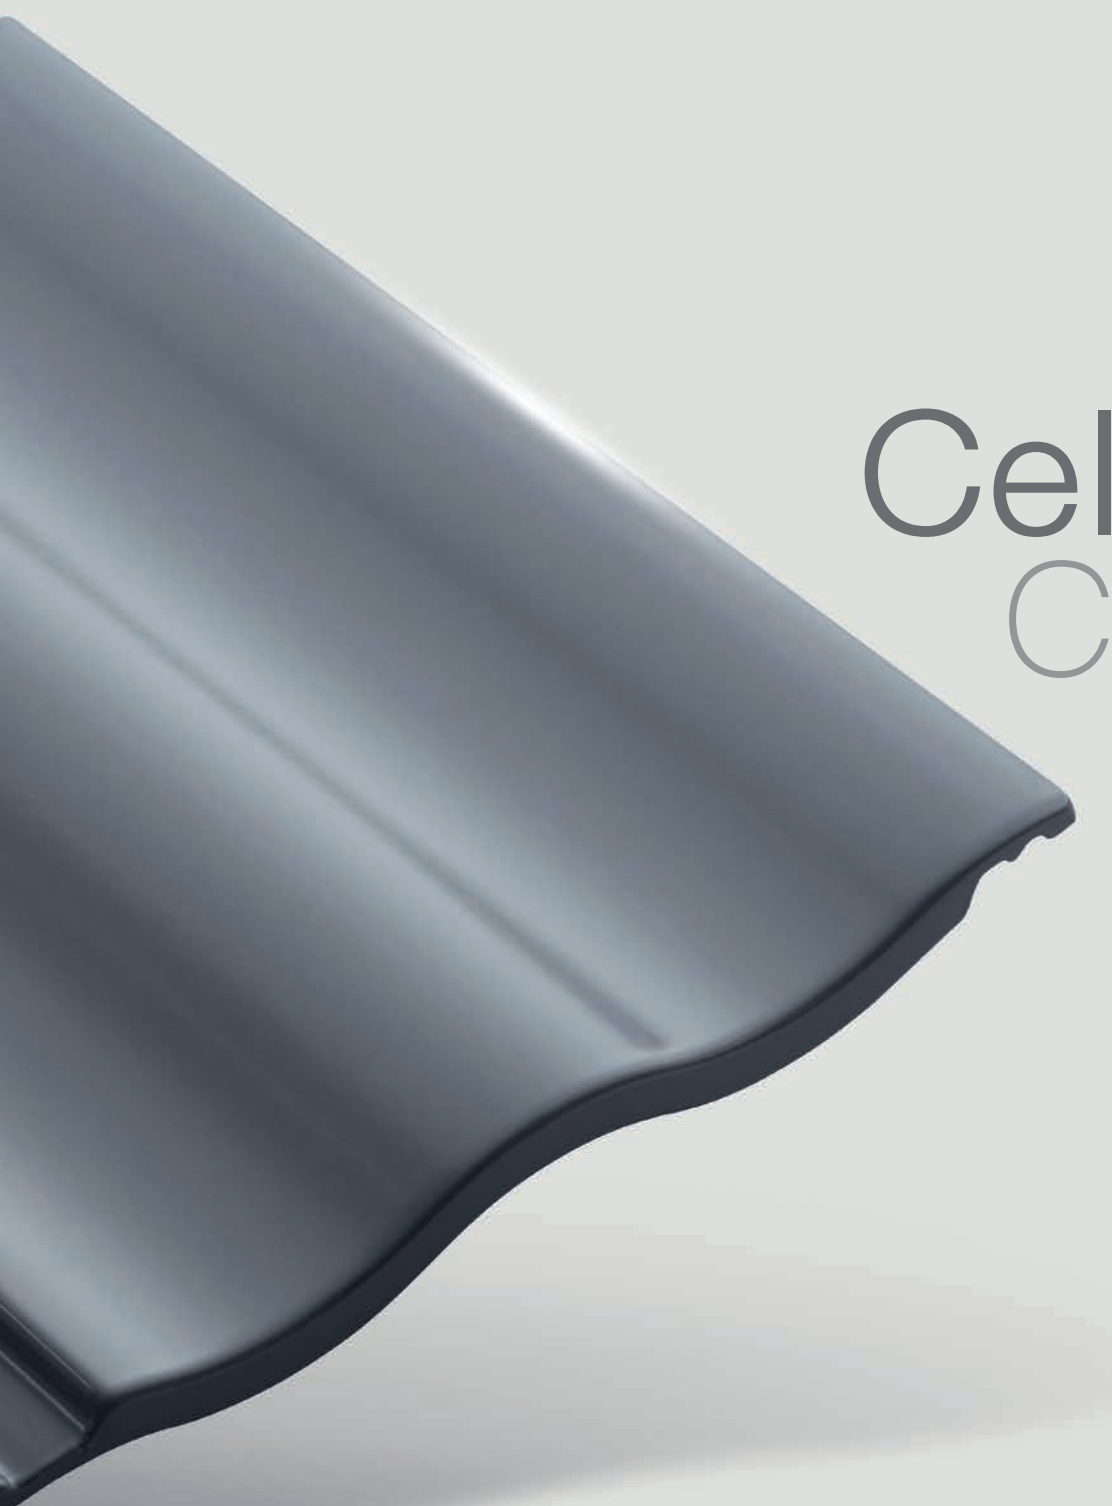

PEARLY
GREY



CHARCOAL
GREY



CARAMEL
BROWN



WOODEN
BROWN

หลังคาเอสซีจี รุ่น Celica Curve




ก้าวหน้าทุกขีดจำกัด สู่มิติใหม่ที่เหนือกว่าหลังคาคอนกรีต


คุณสมบัติ

ความคงทนของสี
ความสม่ำเสมอของสี
ความเงา
การป้องกันการรั่ว



หลังคาเอสซีจี รุ่น Celica Curve



หลังคาคอนกรีตทั่วไป



รูปลอน โค้งมน

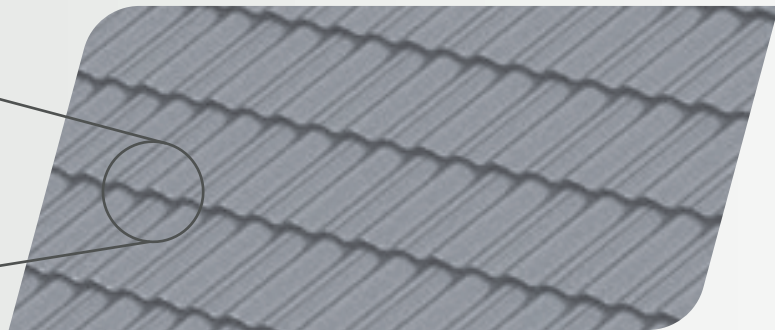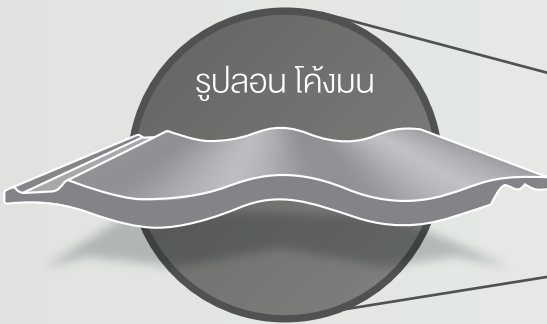


PEARLY
GREY

CHARCOAL
GREY

CARAMEL
BROWN

WOODEN
BROWN



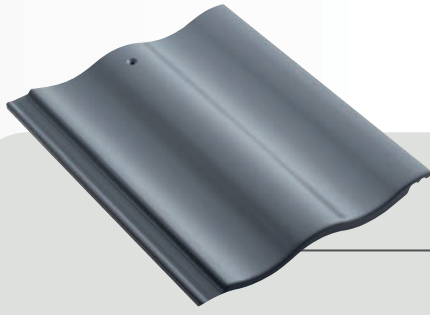

ด้วย 5 คุณสมบัติที่เหนือกว่า

ตอบโจทย์ในทุกปัญหาของหลังคาคอนกรีตทั่วไป

สีสวยงาม ติดทนนาน

เพราะผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงช่วยหลอมรวมเม็ดสีให้เป็นเนื้อเดียวกับแผ่นกระเบื้องหมดปัญหาเรื่องสีซีดจางแบบหลังคาคอนกรีต



บ้านเย็นสบาย ช่วยลดการสะสมความร้อน

เพราะมีค่านำความร้อนต่ำ และคายความร้อนได้ดีกว่าหลังคาคอนกรีต ส่งผลให้บ้านเย็นอยู่สบาย



แข็งแรง ทนทาน

ด้วยนวัตกรรมการผลิตตามมาตรฐาน เอสซีจี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพความแข็งแรงที่เหนือค่ามาตรฐาน มอก.




น้ำหนักเบา

ด้วยน้ำหนักที่น้อยกว่าหลังคาคอนกรีตถึง 1 กก./แผ่น



ลดโอกาสเกิดเก็บคราบฝุ่น

จากคุณสมบัติพิเศษของผิวสัมผัสที่เรียบเนียน หลังคาจึงดูสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอต่างจากหลังคาคอนกรีตที่เป็นผิวเปลือกส้มทำให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกได้ง่ายกว่า



ครอบสันโค้ง



ครอบสองทาง




ครอบสามทาง



ครอบสี่ทาง



ครอบข้าง



ครอบปิดชาย



ครอบโค้งปิดจั่ว



ครอบโค้งหางมน


ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง / แผ่น	: 33 x 42 ซม.
น้ำหนักกระเบื้อง / แผ่น	: 3 กก.
จำนวนการใช้งาน / ตร.ม.	: 10.5 แผ่น
ระยะแป	: พื้นหลังคา 32 - 34 ซม. เชิงชาย 32 ซม. สันหลังคา 6 - 8 ซม.
มุลาดเอียงของหลังคาแนะนำ	: 25 - 40 องศา

(ติดตั้งครอบด้วยอุปกรณ์ระบบแห่งเท่านั้น)

SCG Roofing System ระบบหลังคา เอสซีจี

หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่วรั่ว หลุดปลิว เมื่อใช้หลังคาครบทั้งระบบ

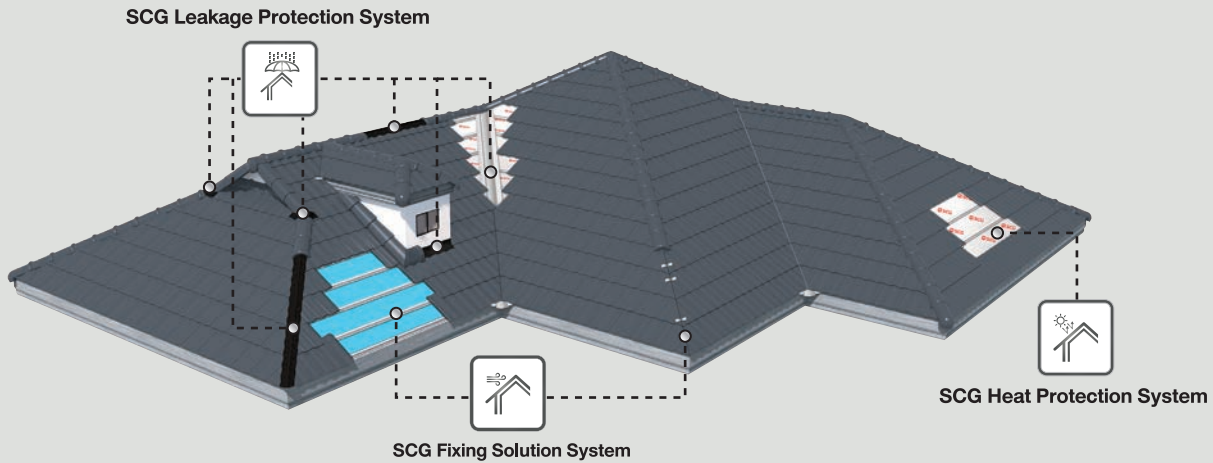

SCG Heat Protection System*

ระบบหลังคากันร้อน เอสซีจี

- ▶ ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากพื้นหลังคา
- ▶ ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน



SCG Leakage Protection System*

ระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี

- ▶ ป้องกันจุดเสี่ยงบนพื้นหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคา ที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้



SCG Fixing Solution System*

ระบบยึดหลังคา เอสซีจี

- ▶ เสริมความแข็งแรงให้พื้นหลังคา ไม่หลุดปลิว

* เพราะคำนึงว่าหลังคามีความสำคัญ เอสซีจีจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้ง และพัฒนาระบบหลังคา เอสซีจี ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ระดับตามประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้หลังคาบ้านของคุณ มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ไม่รั่วซึม



Platinum Package



Gold Package



Silver Package



ข้อมูลเพิ่มเติม



Active AIRflow™ System

ระบบที่ช่วยสร้างกลไกการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโรงหลังคา ทำให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศและเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น



ข้อมูลเพิ่มเติม



บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงาม ประหยัด ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่วรั่ว มุงเบี้ยว โครงหลังคาแอ่น ต้องเลือกบริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service มั่นใจด้วยการรับประกัน... เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว



ข้อมูลเพิ่มเติม

i ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา
2. กระเบื้องและครอบหลังคาเซรามิคได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิดตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
3. ระดับแปต้องมีความตรงและมีระนาบเดียวกัน โดยระนาบแป +/- สูง-ต่ำ ไม่เกิน 1.5 มม.
4. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขึ้นบนหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
5. ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่ยังมีน้ำค้างหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายที่ลื่นตกหลังคาได้
6. การทำงานบนหลังคาต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายเทน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
7. เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บกระเบื้องหลังคา โปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรจุขนส่งและกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
8. ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมฉนวนใต้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง
9. ระหว่างเดินตรวจงาน ควรระวังเศษกระเบื้องมีคม ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
10. ควรสวมหมวกป้องกันภัยทุกครั้งระหว่างเดินตรวจหน้างาน กระเบื้องอาจหล่นมาใส่และได้รับบาดเจ็บ
11. ควรสวมแว่นตาป้องกันฝุ่นระหว่างอยู่หน้างาน เพราะฝุ่นละอองจากการตัดเศษกระเบื้องอาจเข้าตาทำให้ระคายเคืองได้

MHB-S-R17-C001-6204

- แคตตาล็อกสินค้าหลังคาเอสซีจี รุ่น Celica Curve ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้าหลังคาเอสซีจี รุ่น Celica Curve ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้งาน/ผู้ขาย/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222
- การออกแบบ/การใช้งานสินค้า ต้องปรึกษาผู้ออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดรูปทรงและความชันหลังคาไม่ให้เกิดการสะสมน้ำหรือการแตกร้าวของวัสดุหลังคา
- สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในการใช้งานในแต่ละพื้นที่
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2019, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com