


หลังคา เมทัลรูป เอสซีจี ลอน Step Tile - Stone Coat




รูปลอนสตาป
ลดเสียงฝนตกกระทบได้สูงสุด **11%***

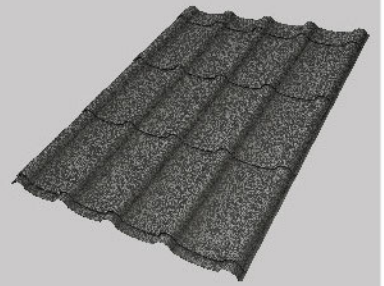


หลังคา เมทัล루ฟ เอสซีจี ลอน Step Tile – Stone Coat

เทคโนโลยีการเคลือบสี Stone Coat เอกสิทธิ์เฉพาะ เอสซีจี ช่วยลดปัญหาเสียงฝนกระทบบนพื้นหลังคา และสะท้อนความร้อนที่เข้าสู่ภายในบ้าน ช่วยทำให้บ้านเย็นสบายยิ่งขึ้น

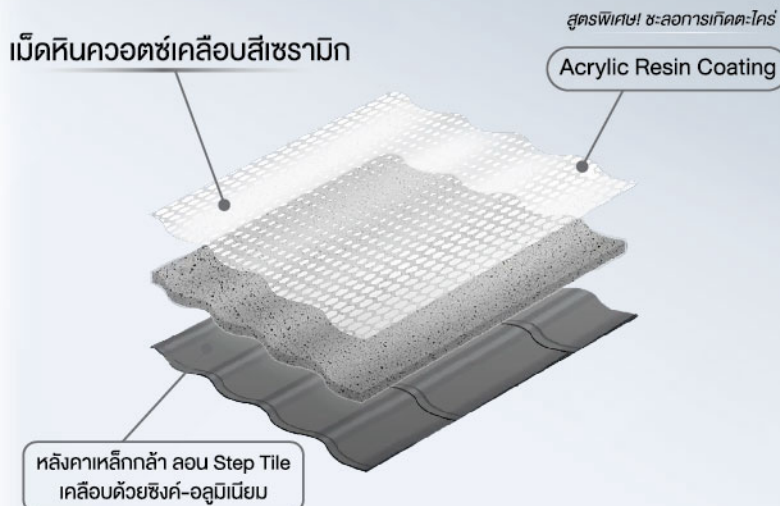

Stone Coat Technology

ความหนาของเม็ดสโตน 1.20 mm ช่วยลดเสียงฝนกระทบบนพื้นหลังคา ได้สูงถึง 12 dB เมื่อเทียบกับเมทัลชีททั่วไป

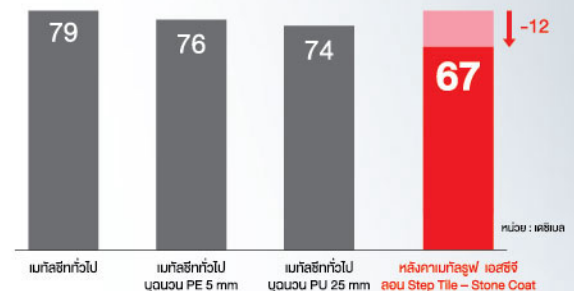

หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน Step Tile


ขนาดลอน 25 cm มาพร้อมความหนา 0.35 mm

สีพิเศษ

เทคโนโลยีการเคลือบสี Stone Coat ลดปัญหาสีหลังคาซีดจาง

*รับประกันคุณภาพสี 20 ปี

Black Mica



Ocean Blue



สีมาตรฐาน



Orange Brick



Ash Grey



White Peel



Oak

หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน Step Tile – Stone Coat

มาพร้อมขนาดมาตรฐานสองขนาด
0.76 x 1.15 m และ 0.76 x 2.15 m

- ✓ แผ่นขนาดมาตรฐาน
แข็งแรง ทนทาน
ทุกสภาวะอากาศ
- ✓ น้ำหนักเบาประหยัดโครงสร้าง
สามารถติดตั้งได้ง่าย
สะดวกรวดเร็ว
- ✓ รูปลอนออกแบบมาอย่าง
สวยงาม เข้ากับทุกสไตล์บ้าน
- ✓ อายุการใช้งานยาวนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมในอนาคต


ข้อมูลสินค้า

หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน Step Tile – Stone Coat





ขนาด (ม.)	1.15	2.15
ความหนาแผ่นเหล็ก AZ ก่อนเคลือบ (มม.) AZ Metal Sheed Thickness (mm)	0.35	
ความหนาชั้นเคลือบ Ceramic Coating (มม.) Ceramic Coating Thickness (mm)	1.2 – 2.0	
ความหนา รวมชั้นเคลือบ (มม.) Total Thickness (mm)	1.55 – 2.35	
ความกว้าง รวมระยะซ้อนทับ (มม.) Cover Width (mm)	760	
ความสูงสันลอน (มม.) Rib Depth (mm)	30	
พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม. / แผ่น) Allowable Roof Sheet Space (Sq.m)	0.76	1.52
น้ำหนัก (กก. / แผ่น) Weight (kg/Pc)	4.8	9.0
น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) รวมซ้อนทับ Weight (kg/ Sq.m)	ประมาณ 6.3	
ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ Min. Roof Slope Recommended	>10 องศา	
ระยะของช่วงแปแนะนำ (ซม.) Allowable Support Spacing (cm)	50	
ระยะซ้อนทับ ด้านหัว และท้ายแผ่น (ซม.) Overlapping Roof Seam (cm)	15	



กรอบหลังคา เมทัลรูป เอสซีจี ลอน Step Tile – Stone Coat

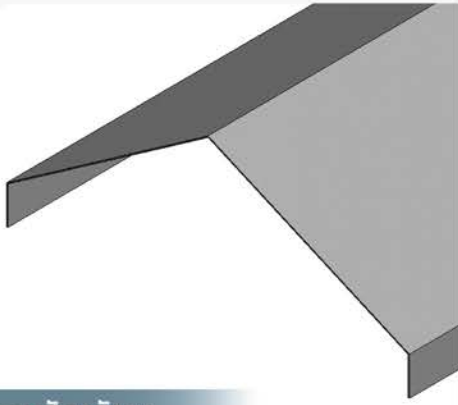



กรอบสันหลังคา

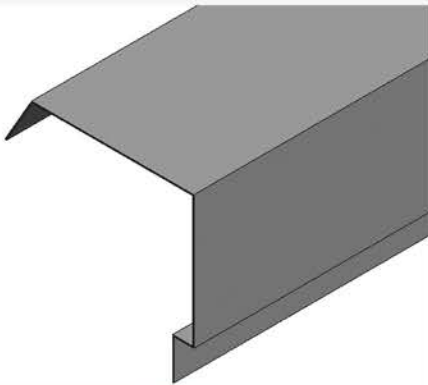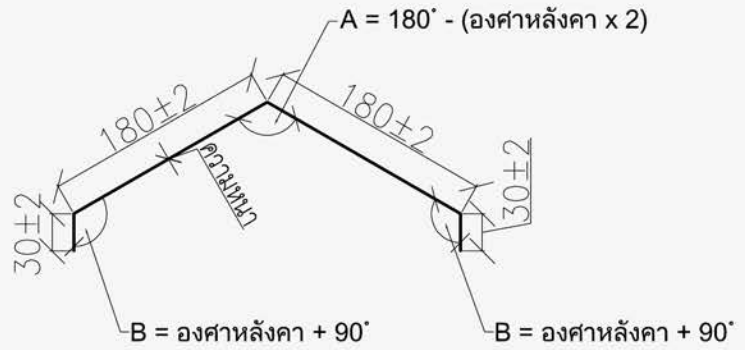


แผ่นปิดกรอบข้าง 1

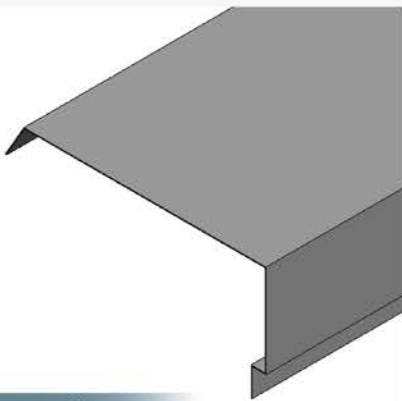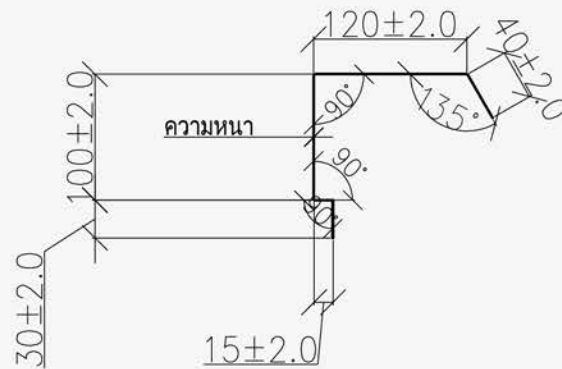


แผ่นปิดกรอบข้าง 2

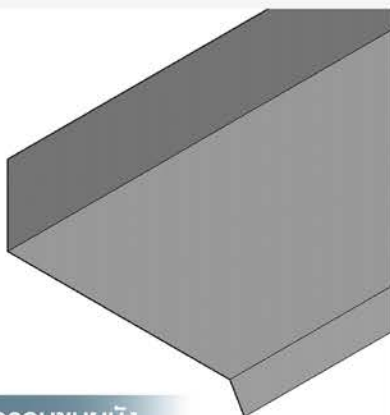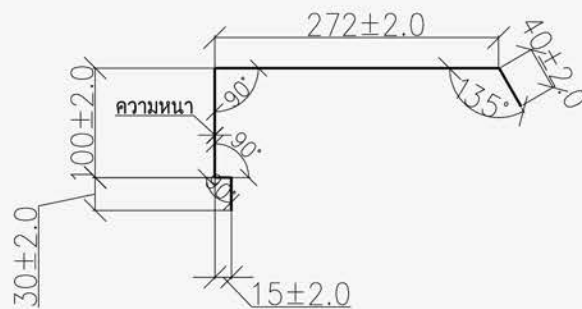


แผ่นปิดกรอบชนผนัง

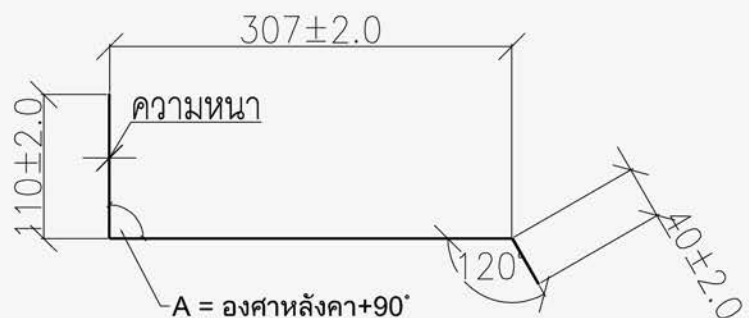


กรอบหลังคา เมทัลรูป เอสซีจี ลอน Step Tile – Stone Coat

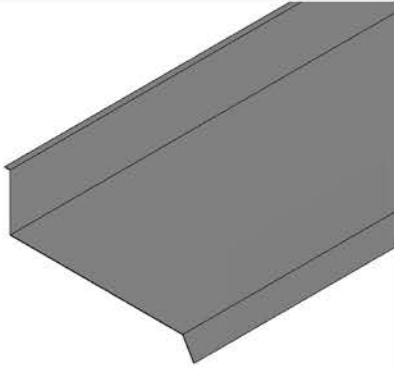


แผ่นปิดกรอบชนผนังแบบเซาะร่อง

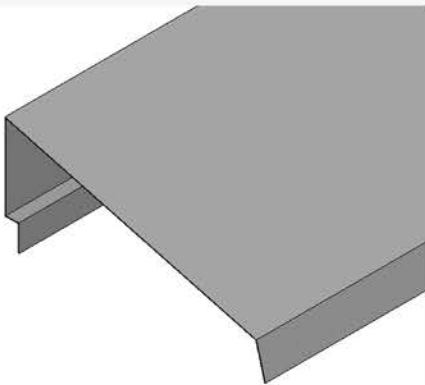


กรอบยอดเพิงแหงน

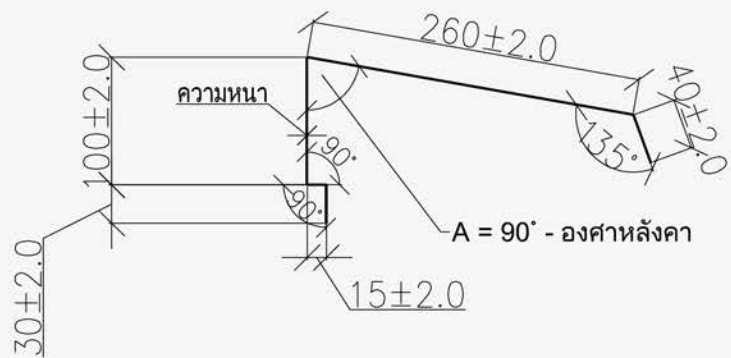

กรอบสันโค้ง

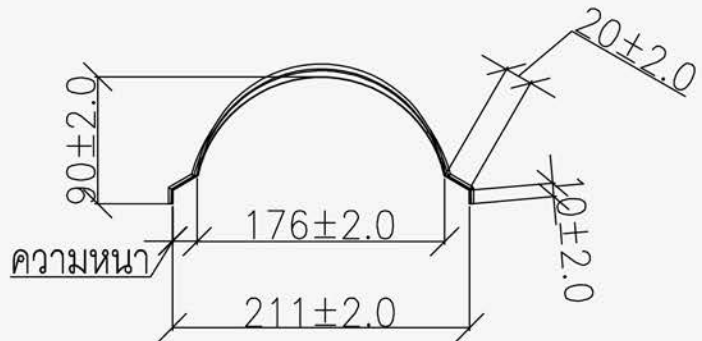

แผ่นปิดกรอบสันโค้ง

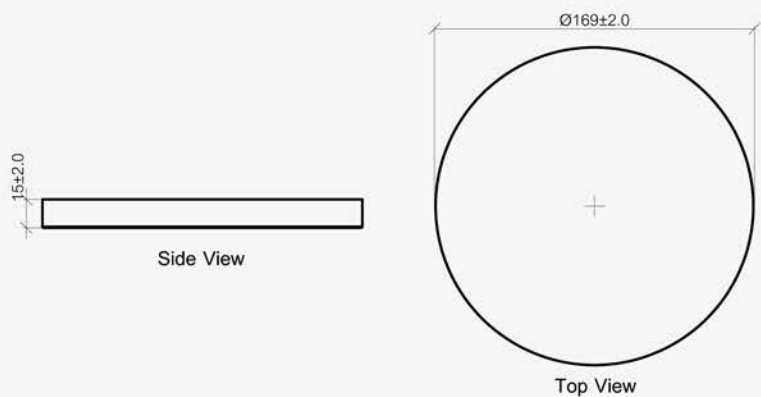

หลังคา เมทัล루ฟ เอสซีจี ลอน Step Tile – Stone Coat



ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัย

- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์หลังคามีความคม อาจบาดโดนร่างกายหรือสิ่งของได้ ในการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บแผ่นหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(ถุงมือ)
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นฉนวนไฟฟ้า อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานขณะฝนตก, บริเวณใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง, แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า และระวังหลังคาเหล็กพาดสายไฟฟ้า พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์มีคุณสมบัติสะท้อนแสง อาจทำให้สายตาพร่ามัว ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(แว่นตาเซฟตี้) ขณะปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการมองหลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นเวลานานในสถานที่กลางแจ้ง และสถานที่ที่มีแสงสว่างมาก
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นวัสดุไวไฟมาก อาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรืออุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง, สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(ถุงมือ) นอกจากนี้ควรติดตั้งบนโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและมั่นคง
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์มีความร้อน อาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรืออุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(ชุดรัดลำตัวและรองเท้าหนัง)
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นวัสดุอันตราย ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และไม่ควรถูกให้เด็กเข้าไปใกล้บริเวณที่เก็บกอง
- ไม่ควรหยกหรือทิ้งระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- หลีกเลี่ยงการเดินบนหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ กรณีมีความจำเป็นควรเดินใกล้แป หรือโครงสร้างมากที่สุด
- การติดตั้ง รื้อถอน หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยมีช่างหรือวิศวกรผู้มีความชำนาญ
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ออกแบบมาเพื่อใช้ประกอบ และติดตั้งเป็นหลังคา และแผ่นผนัง ไม่ควรนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่น
- การขนส่ง และเคลื่อนย้ายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรรีบร้อน เพื่อป้องกันทำให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อการติดตั้งเสร็จ ควรกวาดเศษวัสดุ และเศษโลหะลงจากหลังคาทั้งหมด เพื่อป้องกันการเกิดสนิมอันก่อให้เกิดรอยเป็นบนหลังคา

คำเตือน

- ใช้งานตามที่ระบุไว้ โดยติดตั้งตามคู่มือ และใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดิน ไม่ควรเกิน 20 เมตรเท่านั้น
- หลังคาเหล็กมีความคม ขณะติดตั้งควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
- หลังคาเหล็กเป็นโลหะ ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อต, บาดเจ็บ จนเสียชีวิต
- สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
- ในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งควรซื้อให้ครบตามจำนวนใช้จริงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในขอบเขตเดียวกัน

R-SMKMC12018

All Content, design and layout are Copyright © 2022, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุกฤทวาร | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, Line ID : @scgbrand