


ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สีสวยงาม ด้วยเทคโนโลยี COLOR⁺ LOC^{PLUS}



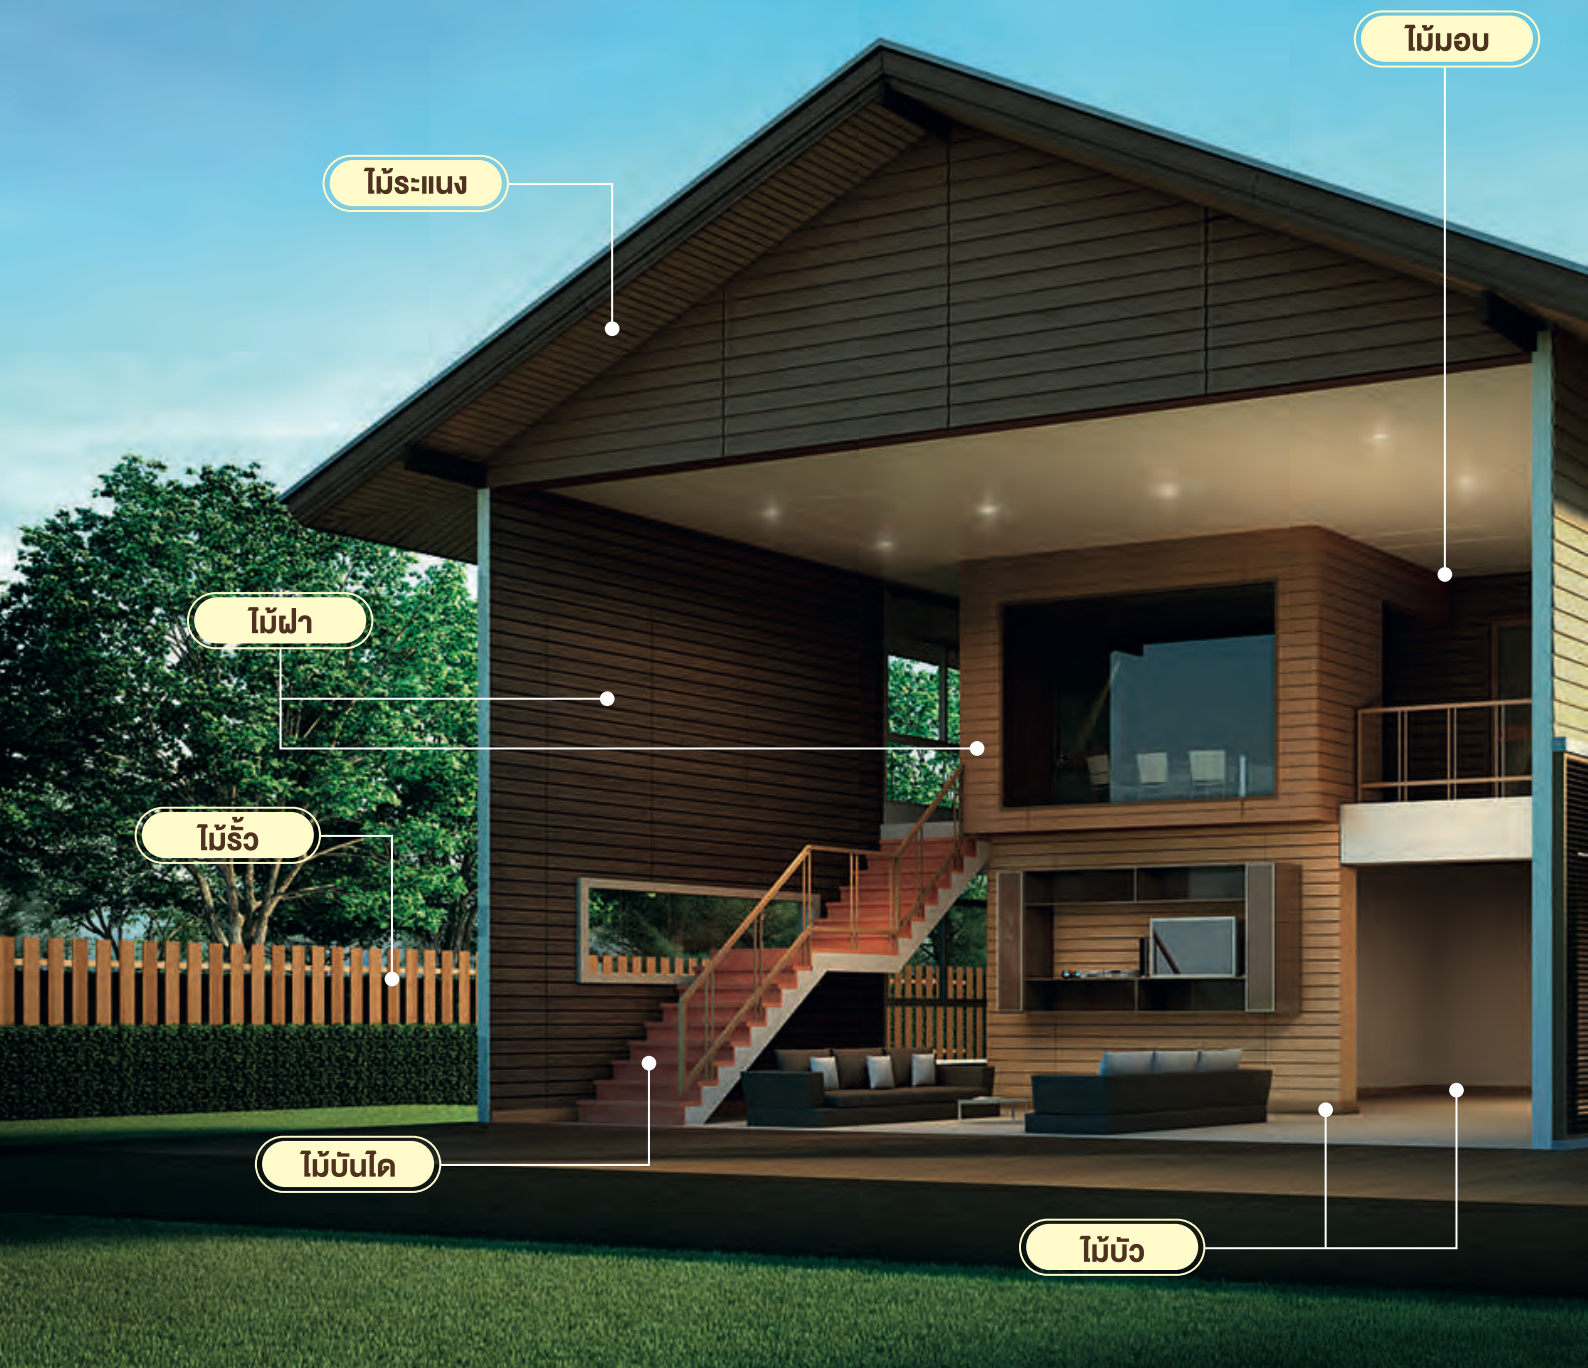



ไม้เชิงชาย

ไม้ฝา

ไม้บังตา

ไม้พื้น

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมผสานโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซีลิก้าบิสซูร์ และเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น

เหนือกว่าด้วย COLOR+ LOC PLUS

เทคโนโลยี Color Loc PLUS (คัลเลอร์ ล็อก พลัส) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสำเร็จยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริงและทนทานยิ่งกว่า ช่วยป้องกันรา ตะไคร่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในบ้าน

ชั้นที่ 2, 3 ชั้นสีจริง

สร้างพื้นผิวของ สีไม้สังเคราะห์ และล็อกสีติดกับสีรองพื้น

ชั้นที่ 1 ชั้นสีรองพื้น

ชั้นสีรองพื้น ช่วยล็อกสีจริง ให้ติดกับเนื้อไม้สังเคราะห์



กันรา ตะไคร่



รับประกัน 1 ปี

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359
**ผ่านการทดสอบความทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549

ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งฝ้าภายในด้วย **ไม้ระแนง เอสซีจี สีส้ม** ทาด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านวิไลวรรณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีน้ำตาลโอ๊ค

นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามดูธรรมชาติ ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เนียบ ไม้มีรอยสกรู
สถานที่ : ราชาวดี บ้านگرد รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี สีส้ม

ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลดความร้อนใต้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัลซิดีโน่ วิลล่า จ.นครราชสีมา



ไม้ระแนง เอสซีจี สีไอค

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิป์ สีนเชอร์ลบีช

ใช้ตกแต่งมุมนะเบียง เป็นพื้นที่พักผ่อน
ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว

ภาพ : นิติยสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น เซฟเวอร์ สีซีเมนต์

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น นิวอิงแลนด์ สีงาช้าง

นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน
ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ

ภาพ : นิติยสาร daybeds



ไม้บังตา เอสซีจี สีรองพื้น

ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง
ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม
ดูปลอดโปร่งสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น โคโลเนียล สีงาช้าง

ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย
ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลึงขอบบัว พร้อมพื้นผิว
ลายไม้สัก ให้ความสวยงามดั่งไม้ธรรมชาติ





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น พรีเมียม...ล๊อคสีสวยทน ด้วย



เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ทำให้ได้ไม้ฝาที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน และกันเชื้อรา และแบคทีเรีย 99.9% รายแรกและรายเดียวในไทย

คูพลัส (Cool Plus)

บ้านเย็นไม่รอใคร รายแรกและรายเดียวในไทย ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ที่กันความร้อน 4 เท่า ให้บ้านเย็นสบาย สีสวยทนทุกสภาวะ

- ลดอุณหภูมิได้สูงสุด ถึง 5 องศา*
- สะท้อนความร้อน 4 เท่า** และช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุด 72 %
- สีสวยเงางาม ทำความสะอาดง่าย
- สิ้นทุนขึ้น ถึง 2 เท่า ป้องกันราและแบคทีเรีย 99 %***

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยืดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359

**ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96

***ผ่านการทดสอบการทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียตามมาตรฐานมอก. 2321-2549



กันร้อนเพิ่ม 4 เท่า



กันเชื้อราและแบคทีเรีย



ทำความสะอาดง่าย


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0



ประกายเงาพลัสและสเปเชียลพลัส (Wow Plus and Special Plus)

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- ประกายเงาพลัส
 - มีมิติ 3 เฉดสีในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- สเปเชียลพลัส
 - สีโดดเด่น มีมิติ
 - มีมิติ 2 เฉดสีในแผ่นเดียว



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)*	300	0.8	7.2	1.9
	400		9.7	1.5



กันรา ตะไคร่

เทาไอคอนนิคประกายเงาพลัส
สวย โดดเด่น ด้วยลายไม้ลึก

*เฉพาะรุ่นสเปเชียลพลัสเท่านั้น



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น มาตรฐาน...ลือคส์สวยทน ด้วย



เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน
แบบไม่ล้ำค่ามาพร้อม เทคโนโลยี
เคลือบ ลือคส์ พลัส

- ลือคส์สวย ทนนาน
- กันรา ตะไคร่



สีสักทอง

สีมะค่า

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



กันรา ตะไคร่



สีสักทอง (Golden Teak)

คงคุณค่าความสง่าของไม้สักทอง

คลาสสิก (Classic)


สีคลาสสิก : สวยได้ทุกยุค ใช้งานได้
ทุกสไตล์บ้าน คู่คุณค่ากว่าเดิมด้วย
เทคโนโลยีเคลือบ ลือคส์ พลัส

- ลือคส์สวย ทนนาน
- กันรา ตะไคร่



กันรา ตะไคร่

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5

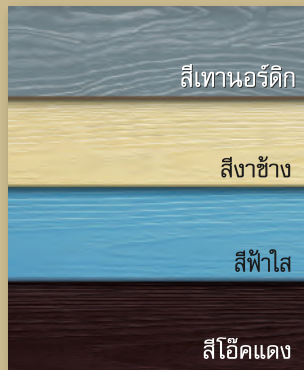

สีเทานอร์ดิก

สีงาช้าง

สีฟ้าใส

สีไอศแตง



สีเทานอร์ดิก (Nordic grey)

สวยลงตัว ตอบโจทย์บ้านโมเดิร์น นอร์ดิก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น คราฟท์แมน

ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวยอบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง
ผสานรูปแบบการเจาะร่องและกลึงขอบดูงานไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงาน สลักของช่างชั้นครู
ด้วยการเจาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น
ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



สีงาช้าง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเจาะร่องอย่างพิถีพิถัน
ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ ดูฝีมือ
ช่างชั้นเยี่ยม



สีงาช้าง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย มีระดับด้วยงานเจาะร่องลาย
ที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น ทาสีกับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ทันที


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายลึก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เจดสีตามใจชอบ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5




ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น บังใบ

สวย เนียบมากขึ้น หดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสโตร์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว


บังใบ V1 (ผิวเรียบ ไม่เซาะร่อง)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
18 (7.2 นิ้ว)	300	1.0	6.10	2.08



บังใบ V2 (ผิวเรียบ เซาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.10	1.54



บังใบ V 3 (ผิวเรียบ เซาะร่อง 2.5 นิ้ว)


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.02	1.54



ผนังบังใบ เอสซีจี รุ่น โค้ด

สีสวย เพิ่มมิติลายสีย้นไม้ ให้งานดีไซน์โดดเด่น อย่างเป็นธรรมชาติ ผนังสวยเป็นธรรมชาติด้วยลายสีย้นไม้ไล่เจดสี สีสำเร็จจากโรงงาน งานเนียบ ด้วยระบบติดตั้งแบบ คลิปล็อก

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20	300	1.2	9.4	1.75





ไม้เชิงชาย เอสซีจี...ลือคส์สวยทน ด้วย



สำหรับปิดเชิงชายและบันลมหลังคากุขนิค


- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม้โก่ง ไม้บดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส** สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร้

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)*	400	1.6	9.3	0.25
	15 (6 นิ้ว)	400	1.6	14.2	0.25
	20 (8 นิ้ว)	400	1.6	19.0	0.25
	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	10.6	0.33
ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	20 (8 นิ้ว)	300	1.6	14.3	0.33

(*มีเฉพาะสีรองพื้น) ** คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีโอ๊คแดง และสีสักทอง



กันรา ตะไคร้

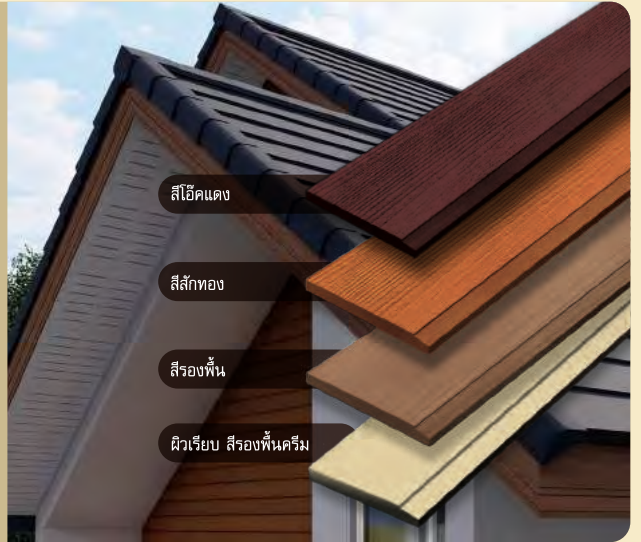

ไม้เชิงชาย เอสซีจี กลุ่มชั้นเดียว

สวยง่าย จบได้ในแผ่นเดียว

- ดีไซน์สวยงาม มีมิติ เหมือนใช้ไม้เชิงชาย 2 แผ่น (หน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ทนทาน คุ่มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- แข็งแรง ทนทาน
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส* สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร้

รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ไม้เชิงชาย วันพีซ	23	2.1	300	17.9
ไม้เชิงชาย ซัวร์	23	1.8	300	15.80
ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.30

*คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีโอ๊คแดง และสีสักทอง



กันรา ตะไคร้



ไม้ปิดกันนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่น ลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา
ช่วยกันนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม้โก่ง หรือบดงอ
- ปิดได้ทั้งกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสักทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33





ไม้ระแนง เอสซีจี...ลือคส์สวยทน ด้วย



สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

ประกายเงาพลัส และสเปเชียลพลัส

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

• ประกายเงาพลัส

- มีมิติ 3 เจดสี ในแผ่นเดียว
- เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน


• สเปเชียลพลัส

- สีโดดเด่นมีมิติ
- มีมิติ 2 เจดสี ในแผ่นเดียว

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
สเปเชียลพลัส				2.7	



กันรา ตะไคร่

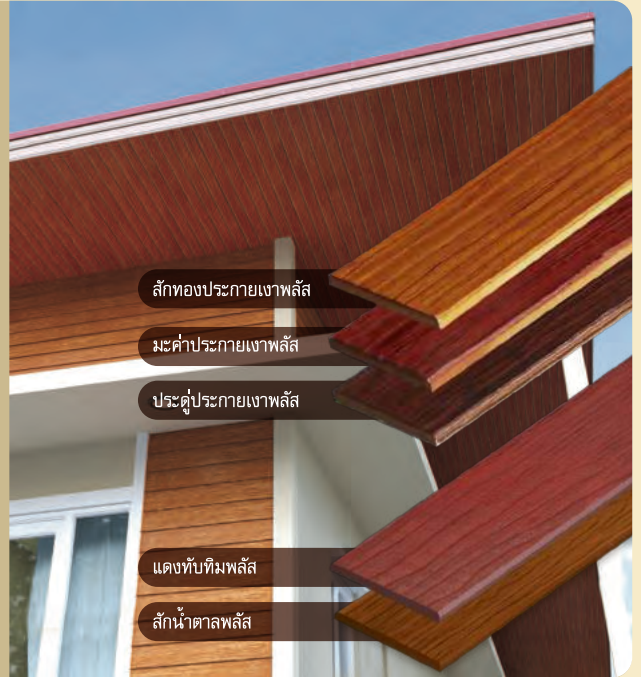

สีกทองประกายเงาพลัส

มะค่าประกายเงาพลัส

ประดู่ประกายเงาพลัส

แดงทับทิมพลัส

สีน้ำตาลพลัส

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่น ลายไม้ สีซีเมนต์
 - รุ่น ลบมุม* สีซีเมนต์, สีรองพื้นครีม, สีโอ๊ค, และสีโอ๊คแดง
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถใช้งานได้ทันที
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส** สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่


รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
ลบมุม*	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33

* กลุ่มสีสำเร็จมีเฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว

**คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีโอ๊คแดง และสีโอ๊ค



กันรา ตะไคร่

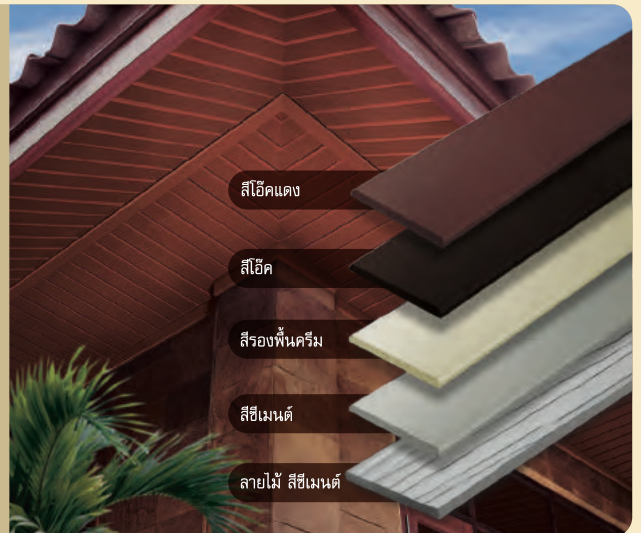

สีโอ๊คแดง

สีโอ๊ค

สีรองพื้นครีม

สีซีเมนต์

ลายไม้ สีซีเมนต์




ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบมุม 1 ด้าน
- ไม่ทุด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีโอ๊ค เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33

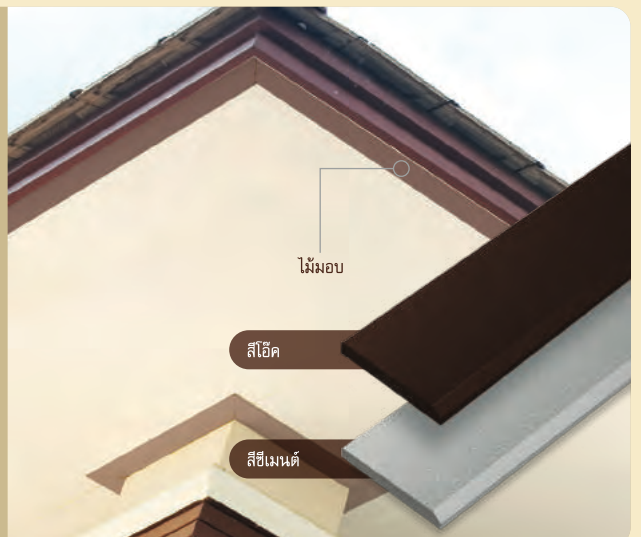

ไม้มอบ

สีโอ๊ค

สีซีเมนต์



ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบมุด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีข้อ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้บัวโมเดิร์น สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33
สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5	0.33



ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่ทืด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44



ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งม่านกันแสง และระแนงไม้ลอย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้สัก สีรองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
10 (4 นิ้ว)	400	1.2	7.3	2.50
10 (4 นิ้ว)	400	1.6	9.7	2.50

ไม้รั้ว เอสซีจี รุ่น หัวมวน

- ลายไม้สัก ระบายเงาโดดเด่น พื้นผิวและลายไม้สวยดูไม่จริง สีสวยเงางามมีมิติถึง 3 เฉดสีในแผ่นเดียว
- สีสวย ทนนาน ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส COLOR+LOCK PLUS สีสวยทนไม่ซีดจางจากราดำหรือตะไคร่
- ทนทาน ทนแรงกระแทก ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
10 (4 นิ้ว)	100	1.2	1.9	8*

*กรณีเว้นระยะแผ่น 2.5 ซม.



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น เซฟเวอร์

สำหรับตกแต่งเป็นได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน แข็งแรง ทนทาน สวยเป็นธรรมชาติด้วยลายเลียนไม้ สามารถกาสิรองพื้นและสีน้ำอะคริลิกกับได้ตามต้องการ

- สวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยลายเลียนไม้เป็นธรรมชาติดูไม่จริง
- สีติดแน่น ทนทาน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่มีการเคลือบสียกซึมให้สีเข้าเนื้อไม้ ทำให้สามารถทาสีย้อมไม้พ่นสีได้ติดแน่น ทนทาน
- แข็งแรง ทนทาน ทำให้เนื้อไม้ เหนียวแน่น รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนตง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	11.3	3.33	25
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	16.9	2.22	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิปปิลด์

ตกแต่งพื้นสวยเป็นธรรมชาติ และช่วยกันลื่น

นวัตกรรมใหม่เคลือบสีล็อก ชิลด์ (COLOR LOC SHIELD) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรองผ่านการเคลือบผิวถึง 5 ชั้น ให้สีสวยทนยาวนาน ลดปัญหาสีหลุดลอก ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวก ทนต่อสภาพอากาศเมืองไทย พร้อมคุณสมบัติกันลื่น

- มีคุณสมบัติกันลื่น ช่วยให้ผิวสัมผัสไม่ลื่นเมื่อเปียกน้ำ ลดโอกาสการลื่นไถลได้อย่างน้อย 90%*
- สีทนทาน สม่ำเสมอ สีสำเร็จรอบด้าน ทนทานด้วยกว่าเคลือบผิวถึง 5 ชั้น
- รองรับการกระแทกได้ดี ทนรอยถึง 2 เท่า**
- เพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี ทนทานทุกสภาพอากาศ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30
20	300	2.5	22.6	1.67	30

*90%=ลดโอกาสการลื่นไถลเมื่อเทียบกับไม้พื้นทั่วไปได้ต่ำกว่า 10 เท่า จากการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการลื่นไถล ตามมาตรฐาน BS7976-2/ BS13036-4 โอกาสลื่นจากการใช้ SCG COLOR THROUGH อยู่ที่ 1 ใน 1 ล้านครั้ง ในขณะที่ไม้พื้นทั่วไปมีโอกาส อยู่ที่ 1 ใน 100,000 ครั้ง ผ่านการทดสอบค่ากันลื่นตามมาตรฐาน ASTM E303 **ผ่านการทดสอบความทนทานรอยขีดตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329 ทนรอยขีดมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับไม้พื้นโพลีเอสเตอร์ทั่วไป



พื้นตกแต่ง เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทูลู

ตกแต่งพื้นสวยเป็นธรรมชาติ นวัตกรรมใหม่ทำสีในเนื้อไม้ ให้มีผิวสัมผัสเหมือนธรรมชาติ หมดกังวลจากรอยขีด

- นวัตกรรมใหม่ คัลเลอร์ทูลู ชิลด์ (COLOR LOC SHIELD) พร้อมเทคโนโลยีทำสีในเนื้อไม้ ให้มีสีใกล้เคียง กลมกลืนกับสีไม้ธรรมชาติ หมดกังวลเรื่องริ้วรอยที่เด่นชัด ทนทานทุกสภาพอากาศ กันลื่น และสวยด้วยลายเลียนไม้เจเนส วอลนัทบิช สร้างความเป็นธรรมชาติให้กับบ้าน
- มีคุณสมบัติกันลื่น ช่วยให้ผิวสัมผัสไม่ลื่นเมื่อเปียกน้ำ ลดโอกาสการลื่นไถลได้อย่างน้อย 90%*
- สีทนทาน สม่ำเสมอ สีสำเร็จรอบด้าน ทนทานด้วยกว่าเคลือบผิวถึง 5 ชั้น
- รองรับการกระแทกได้ดี ทนรอยถึง 2 เท่า**
- เพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี ทนทานทุกสภาพอากาศ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30

*90%=ลดโอกาสการลื่นไถลเมื่อเทียบกับไม้พื้นทั่วไปได้ต่ำกว่า 10 เท่า จากการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการลื่นไถล ตามมาตรฐาน BS7976-2/ BS13036-4 โอกาสลื่นจากการใช้ SCG COLOR THROUGH อยู่ที่ 1 ใน 1 ล้านครั้ง ในขณะที่ไม้พื้นทั่วไปมีโอกาส อยู่ที่ 1 ใน 100,000 ครั้ง ผ่านการทดสอบค่ากันลื่นตามมาตรฐาน ASTM E303 **ผ่านการทดสอบความทนทานรอยขีดตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329 ทนรอยขีดมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับไม้พื้นโพลีเอสเตอร์ทั่วไป









ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)										
ไม้ฝา		คูหลพลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2	ลายลึก		เทาแพลตินั่มคูหลพลัส	2.7 2.0										
							ลายไม้สัก		สักทองประกายเงา คูหลพลัส											
									ไนท์เกรย์คูหลพลัส											
									เพิร์ลคูหลพลัส											
		ประกายเงา พลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2	ลายลึก		เทาไอคอนนิก ประกายเงาพลัส	2.7 2.0										
									สักทอง ประกายเงาพลัส											
									มะค่า ประกายเงาพลัส											
									ประดู่แดง ประกายเงาพลัส											
		สเปเชียล พลัส	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)		300 400	5.4 7.2 7.2 9.7			ลายไม้สัก		สักน้ำตาลพลัส	2.7 2.0								
											แดงทับทิมพลัส	1.9 1.5								
												เนเชอรัล					ลายไม้สัก		สักทอง	2.7 2.0
																			มะค่า	
	คลาสสิก	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2 7.2 9.7	ลายลึก		เทานอร์ดิก												
								ลายไม้สัก	งาช้าง											
									ฟ้าใส											
									ไอศแดง											
	รองพื้น					รองพื้น														
	ซีเมนต์					ลายลึก		ซีเมนต์												
		โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก		งาช้าง	1.9										
		นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก		งาช้าง	1.9										
		บังใบ V1	18 (7.2 นิ้ว)	1.0	300	6.10	เรียบ		ซีเมนต์	2.08										
		บังใบ V2	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.10	เรียบ		ซีเมนต์	1.54										
		บังใบ V3	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.02	เรียบ		ซีเมนต์	1.54										
		โคเต้	20 (8 นิ้ว)	1.0	300	9.4	เรียบ ลายเลียนไม้		โคซี่บีช วอร์มเกย์	1.75										



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้เชิงชาย		ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6 1.6	400 400 400	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้น รองพื้น/สักทอง/ ไอศแดง	0.25 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6	300 300	10.6 14.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย วันพีซ	23	2.1	300	17.9	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ซัวร์	23	1.8	300	15.80	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ ไอศแดง	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ปิดกั้นนก		ไม้ปิดกั้นนก	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	4.1	ลายไม้สัก		รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบขอบ 2 ด้าน 	สักทอง ประกายเงาพลัส มะค่า ประกายเงาพลัส ประดู่ ประกายเงาพลัส	4.44
		ไม้ระแนง สเปเชียลพลัส							แดงทับทิมพลัส สักน้ำตาลพลัส	
		ไม้ระแนง ลบมุม	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์ ไอศ ไอศแดง	4.44
			10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	4.44
ไม้มอบ		ไม้มอบ	5.0 (2 นิ้ว)	0.8	300	1.7	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ไอศ/ ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	1.2 1.2 1.6	400 400 400	5.4 7.3 9.7	ลายไม้สัก	ลบขอบ 2 ด้าน 	รองพื้น	3.33 3.33 2.50 2.50 1.67
			10	1.2	100	1.9				8* (กรณีเว้นระยะ แผ่น 2.5 ซม.)
			10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.0				0.33 (แผ่น/ม.)
			10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.4				0.33 (แผ่น/ม.)

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บังตา		ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	300	4.1	เรียบ	ลบขอบ 2 ด้าน 	รองพื้น	4.44 3.33
ไม้ตกแต่ง บันได		ลูกนอน	25 (10 นิ้ว) 27.5 (11 นิ้ว)	2.5 2.5	120 120	11.3 13.0	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33 3.03
		ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	1.6	120	5.3	เรียบ	ไม่ลบมุม 	ซีเมนต์	4.63
		ไม้ซานพัก บันได	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	สายเส้นไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	2.22
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นเซฟเวอร์	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	2.5	300	11.3 16.9 22.6	สายเส้นไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33 2.22 1.67
		ไม้พื้น รุ่นที-คลิป์	16 20 (8 นิ้ว)	2.5 2.5	300 300	17.4 22.6	สายเส้นไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	น้ำตาลไม้โอ๊ค/ เนเชอรัลบีช/ มะฮอกกานี	2.08 1.67
		ไม้พื้น รุ่นที-คลิป์ ซิลด์	16 20 (8 นิ้ว)	2.5 2.5	300 300	17.4 22.6	สายเส้นไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	วอลนัทบีช / โคซี่บีช / วอร์ม เกรย์ / โรสวูด / คันทรี่ โอ๊ค	2.08 1.67
		ไม้พื้น รุ่นคัลเลอร์ทู	16	2.5	300	17.4	สายเส้นไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	วอลนัทบีช	2.08

อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ยึดที่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทหนา 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	 500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทหนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	 250 ตัว / กล่อง
	ผนังก่ออิฐหรือ ปรับปรุงผนังเดิม ที่ฉาบปูนแล้ว	ยึดโครงกัลวาไนซ์ ซีลายน์ เอสซีจี ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. ให้ติดกับแบร็คเก็ต ติดโครงซีลายน์ เอสซีจี โดยไม่ต้องเจาะนำ	- โครงกัลวาไนซ์ ซีลายน์ เอสซีจี - แบร็คเก็ตติดโครง ซีลายน์ เอสซีจี	 1 เส้น
			- ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวมุด)	 250 ตัว / กล่อง  250 ตัว / กล่อง  500 ตัว / กล่อง
ไม้ชิงชาย/ ไม้ปิดกันนก	เชิงชาย หรือ ปิ่นลม	ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	 250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้เชิงชาย เอสซีจี หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์)	 250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เข้ากับทุกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูเกลียว ปลายแหลม 45 มม.	 ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
		ยึดกับเหล็กฉาก ทหนา 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	 ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้ระแนง/ ไม้บอบ	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทหนา 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	 500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทหนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	 250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	 250 ตัว / กล่อง  250 ตัว / กล่อง
ไม้รั้ว/ไม้บังตา	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	 500 ตัว / กล่อง
ไม้พื้น	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 50 มม.	 ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้พื้น ที-คลิป์	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ชุดคลิปล็อค ที-คลิป์ 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวล็อค ที-คลิป์ - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวเวเปอร์)	 50 ชุด / กล่อง 

